

pegasus
Reliability in Motion

L620.C10.250
Ruota con supporti girevoli con freno totale
Ruota per impieghi gravosi

EAN 4021885104702



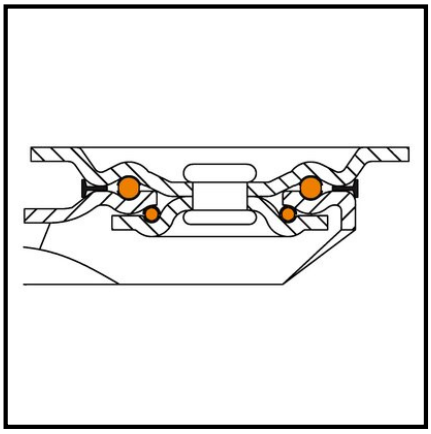

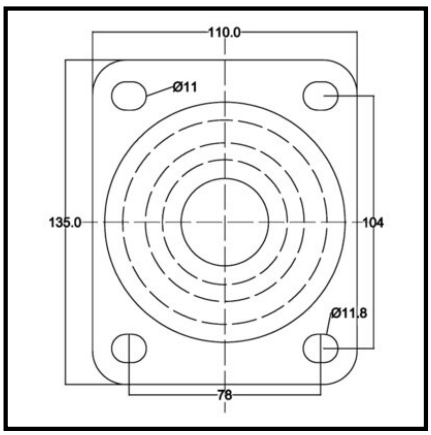

Technical data

Ø Ruota	
Rivestimento	Poliuretano colato Prothane® 95 +/-3 Shore A
Altezza totale	
Tipo di scorrimento	Cuscinetto a sfere
Distanza dei fori per le viti	
Dimensioni del piatto	
Larghezza ruota	
Corpo ruota	Ghisa
Proiezione	
Ø foro per la vite	
Fissaggio	Piastra da avvitare
Capacità di carico	
Quantità per confezione	1

Resistenza al rotolamento	●●
Resistenza all'usura	●●
protezione del pavimento	●●

Copyright 28.04.2026 I **Pegasus Italia Ruote e Supporti SRL** I www.pegasus-motion.com

Le illustrazioni, i disegni, le dimensioni ecc. sono soggetti a modifiche e non sono quindi vincolanti.