
pegasus
Reliability in Motion

# LSS420.C10.125
## Roulette pivotante avec dispositif de blocage total
## Roulette pour matériel de manutention

**EAN 4021885076535**



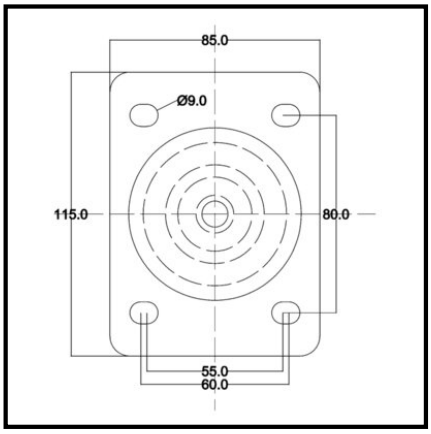


## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Ø roue** | 125 mm |
| **Capacité de charge** | 300 kg |
| **Matière du bandage** | Polyuréthane moulé Prothane® 95 +/- 3 Shore A |
| **Hauteur** | 166 mm |
| **Roulement** | Roulement à billes |
| **Entraxes de fixation** | 105x75/80 mm |
| **Dimensions platine** | 135x110 mm |
| **Largeur de roue** | 40 mm |
| **Corps de roue** | Fonte |
| **Déport** | 50 mm |
| **Ø trou de fixation** | 12 mm |
| **Fixation** | Platine à visser |
| **Quantité d'emballage** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Résistance au roulement** | ●●●●● |
| **Résistance à l'usure** | ●●●●● |
| **Protection du sol** | ●● |

Copyright 04.05.2026 | **Pegasus France Roues et Roulettes SAS** | www.pegasus-motion.com

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont sujets à modification et ne sont donc pas contractuels.