
# LSS410.B60.125
## Roulettes fixes
## Roulette pour matériel de manutention

**EAN 4021885083298**



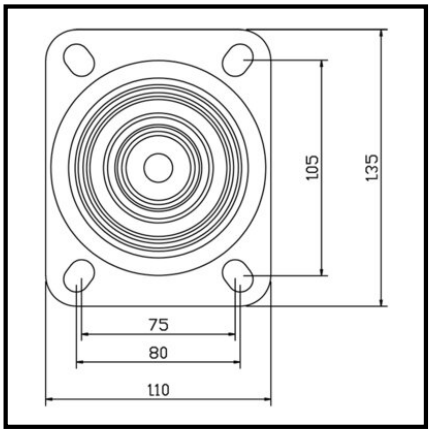


### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Ø roue** | 125 mm |
| **Capacité de charge** | 300 kg |
| **Matière du bandage** | Caoutchouc élastique noir |
| **Hauteur** | 166 mm |
| **Roulement** | Roulement à rouleaux |
| **Entraxes de fixation** | 105x75/80 mm |
| **Dimensions platine** | 135x110 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Corps de roue** | Plastique |
| **Ø trou de fixation** | 12 mm |
| **Fixation** | Platine à visser |
| **Quantité d'emballage** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Résistance au roulement** | ●●●● |
| **Résistance à l'usure** | ●●●● |
| **Protection du sol** | ●●●●● |

Copyright 03.11.2026 I **Pegasus France Roues et Roulettes SAS** I www.pegasus-motion.com

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont sujets à modification et ne sont donc pas contractuels.