

pegasus
Reliability in Motion

L420.B21.125
Roulette pivotante avec dispositif de blocage total
Roulette pour matériel de manutention

EAN 4021885151560



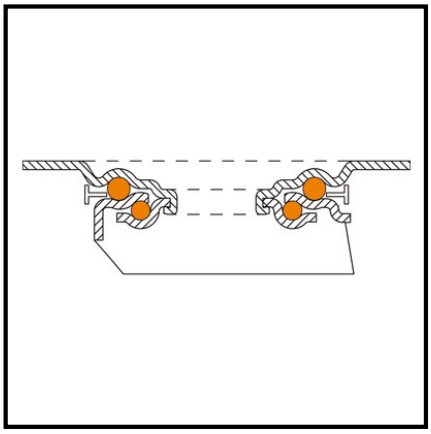

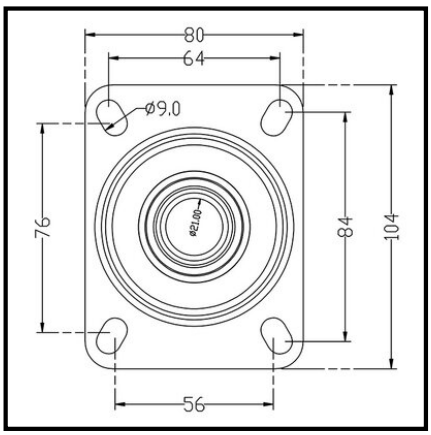

Données techniques

Déport	34 mm
Ø roue	125 mm
Hauteur	154,5 mm
Matière du bandage	Silicone, +250 °C
Largeur de roue	32 mm
Corps de roue	Polyamide renforcé de fibres de verre
Ø trou de fixation	9 mm
Capacité de charge	130 kg
Dimensions platine	104x80 mm
Roulement	Moyeu lisse
Fixation	Platine à visser
Entraxes de fixation	76x56l84x64 mm
Quantité d'emballage	1

Résistance au roulement	● ● ● ●
Protection du sol	●
Résistance à l'usure	● ● ●

Copyright 28.04.2026 | **Pegasus France Roues et Roulettes SAS** | www.pegasus-motion.com

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont sujets à modification et ne sont donc pas contractuels.