
pegasus
Reliability in Motion

L420.B55.250
Roulette pivotante avec dispositif de blocage total
Roulette pour matériel de manutention



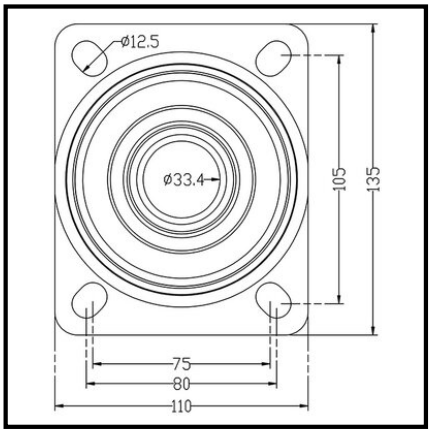

EAN 4021885007331

Données techniques

Ø roue	250 mm
Capacité de charge	250 kg
Matière du bandage	Caoutchouc noir
Hauteur	290 mm
Roulement	Roulement à rouleaux
Entraxes de fixation	105x80 mm
Dimensions platine	135x110 mm
Largeur de roue	50 mm
Corps de roue	Jante en acier, Ø 80 à 200mm avec pare-fil
Déport	66 mm
Ø trou de fixation	11 mm
Fixation	Platine à visser
Quantité d'emballage	1

Résistance au roulement	●●●
Résistance à l'usure	●●●
Protection du sol	●●●●

Copyright 28.04.2026 | **Pegasus France Roues et Roulettes SAS** | www.pegasus-motion.com

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont sujets à modification et ne sont donc pas contractuels.