

# L420.C91.262
## Roulette pivotante avec dispositif de blocage total
## Roulette pour matériel de manutention

**EAN 4021885107918**



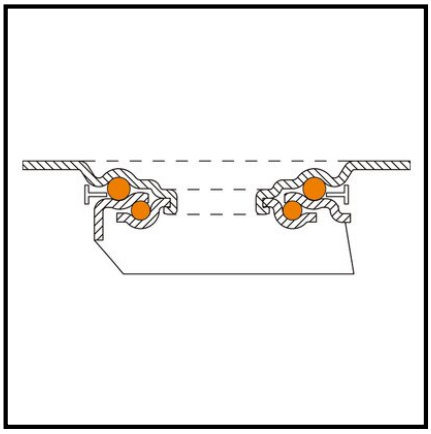

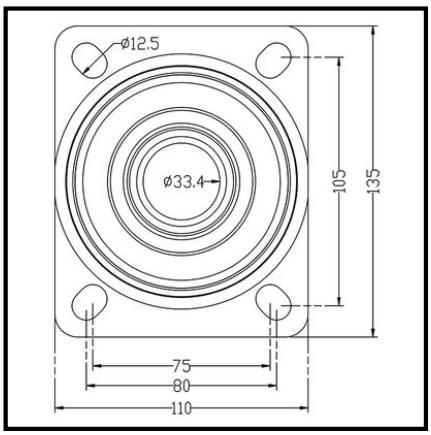


### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Ø roue** | 260 mm |
| **Capacité de charge** | 160 kg |
| **Matière du bandage** | Polyuréthane |
| **Hauteur** | 295 mm |
| **Roulement** | Roulement à rouleaux |
| **Entraxes de fixation** | 140x140 mm |
| **Dimensions platine** | 175x175 mm |
| **Largeur de roue** | 85 mm |
| **Corps de roue** | Jante en acier peint par poudrage en aluminium argenté |
| **Déport** | 70 mm |
| **Ø trou de fixation** | 15 mm |
| **Fixation** | Platine à visser |
| **Quantité d'emballage** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Résistance au roulement** | ●●●● |
| **Résistance à l'usure** | ●●●●● |
| **Protection du sol** | ●● |

Copyright 28.04.2026 | **Pegasus France Roues et Roulettes SAS** | www.pegasus-motion.com

Les illustrations, dessins, dimensions, etc. sont sujets à modification et ne sont donc pas contractuels.